



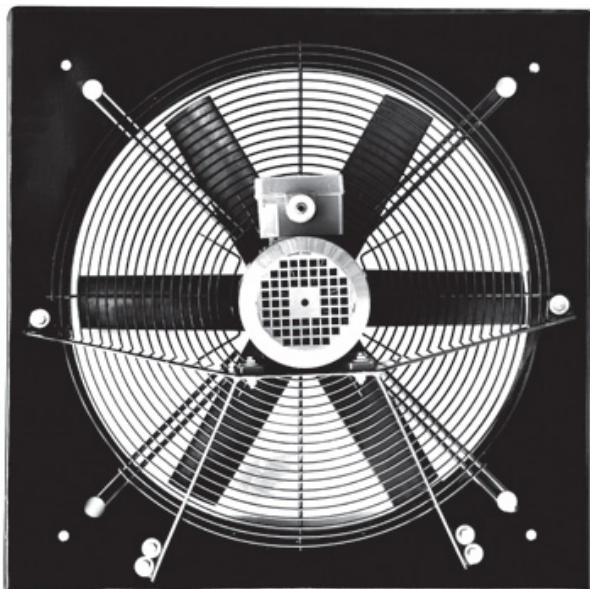


Model  
Prędkość obrotowa  
Wydajność  
Moc  
Prąd  
IP  
Max. temperatura pracy  
Masa  
Ciśnienie akustyczne SPL  
Moc akustyczna Lw  
 $t_E$  (s)  
Klasa temp.  
Cena netto / Cena brutto

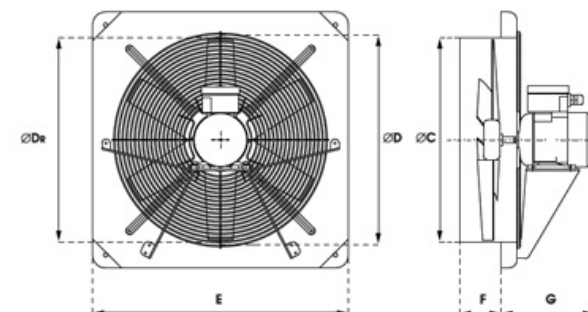

|  |          |      |      |      |      |    |         |
|--|----------|------|------|------|------|----|---------|
|  | $D_R$ mm | D mm | C mm | E mm | F mm |    | G mm    |
|  | Ø400     | 395  | 400  | 410  | 525  | 60 | 223,5   |
|  |          |      |      |      |      |    | 0,18 kW |

400/R/6-6/40/400/Ex  
1370 obr/min  
4470 m<sup>3</sup>/h  
0,18 kW  
0,6 A  
56  
40 °C  
10 kg  
60 dB(A)  
71 dB(A)  
14,2  
T4  
2,580.00 zł / 3,173.40 zł

## Charakterystyka wentylatora

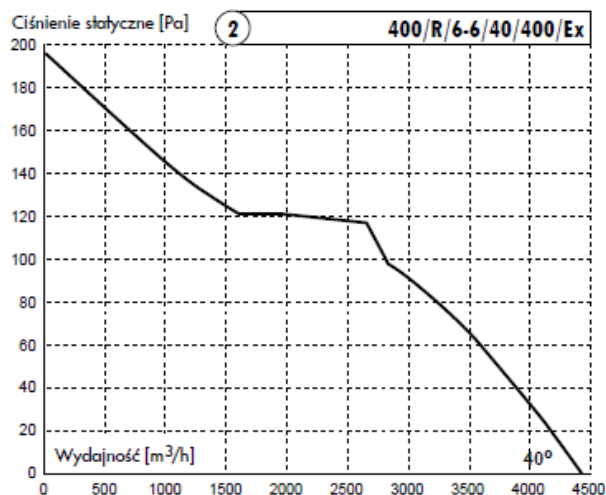

## Oznaczenia

**XXX / T / Y-Y / ZZ / PPP / LL**

Średnica wentylatora

Typ wentylatora :  
R - ścienny, KAN - kanałowy  
K - kominowy, M - mieszający  
SU - suszarniczy

Ilość łopatek w wirniku

Kąt nachylenia łopatek

Zasilanie

Dodatkowe oznaczenia