




Model
Prędkość obrotowa
Wydajność
Moc
Prąd
IP
Max. temperatura pracy
Masa
Ciśnienie akustyczne SPL
Moc akustyczna Lw
Typ regulatora
Cena netto / Cena brutto

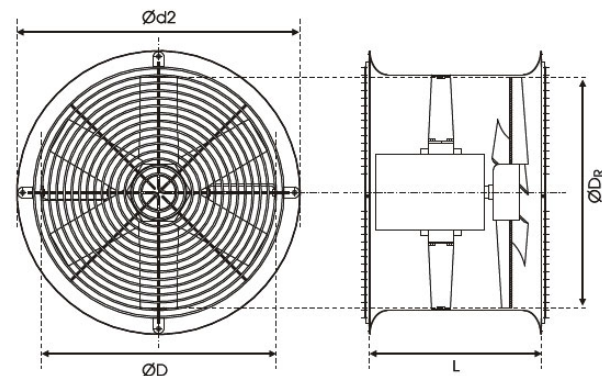

d₂ mm D_R mm D mm L mm


Ø630 740 620 638 700

W standardzie w wentylatorze montowana jest jedna siatka.

Opcjonalnie można zamówić siatkę na dwie strony obudowy.

650/M/8-8/35/400
1400 obr/min
12700 m³/h
0,75 kW
2,2 A
66
60 °C
20 kg
68 dB(A)
79 dB(A)
FT-4,1 / FJ-6,0
2,044.00 zł / 2,514.12 zł

Charakterystyka wentylatora

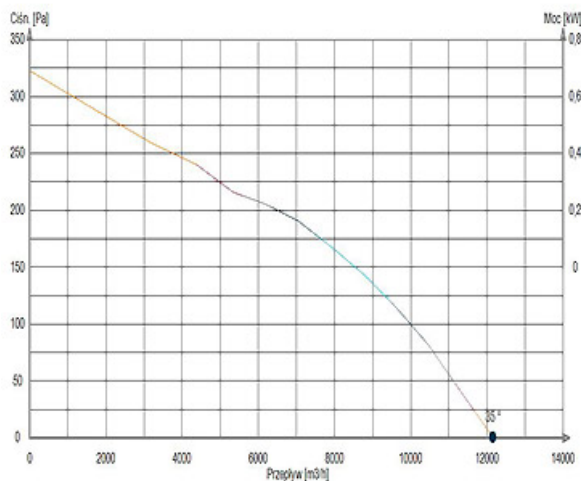

Oznaczenia

XXX / T / Y-Y / ZZ / PPP / LL

Średnica wentylatora

Typ wentylatora :

R - ścienny, KAN - kanałowy

K - kominowy, M - mieszający

SU - suszarniczy

Ilość łopatek w wirniku

Kąt nachylenia łopatek

Zasilanie

Dodatkowe oznaczenia