

T15-WD

Termostat stosowany do regulacji temperatury w obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach inwentarskich (kurniki, chlewnie, obory). Może być wykorzystany do sterowania urządzeń grzewczych i wentylacyjnych. Termostat powinien być zamontowany w strefie odpowiadającej średniej temperaturze pomieszczenia. Należy unikać instalacji w strefie, gdzie nie ma ruchu powietrza oraz w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła lub zimna.

Zakres temperatur - od 0 do +40st.C

Histereza - 1,5 (st.C)


Maks. prąd (Ohm) - 16(4)A - 380V

Minimalne obciążenie (VA) - 120 VA (2A 60V)

Klasa izolacji - IP55



Przekrój i wymiary [mm]

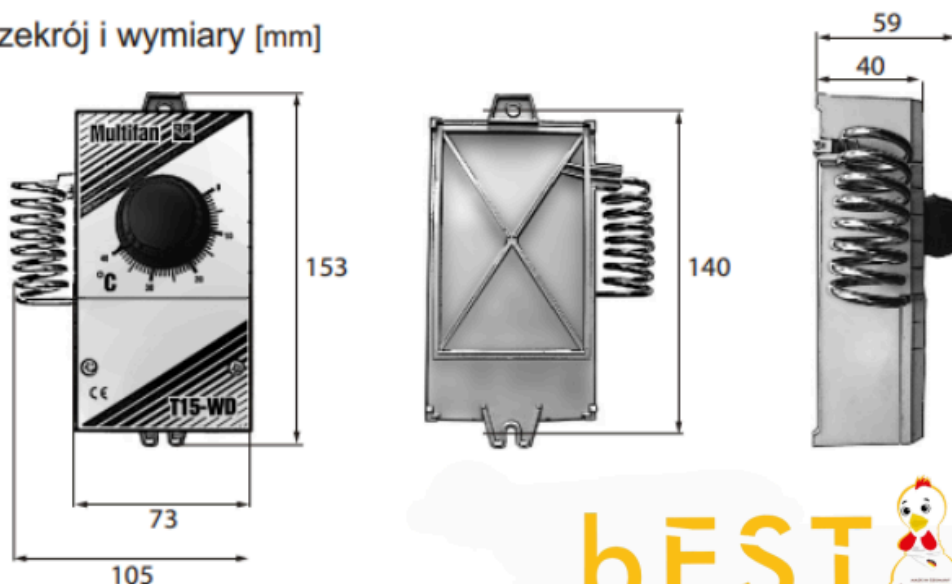

bEST
FEEDER

