

d₂ mm D_R mm D mm L mm


Ø500 661 497 505 495

W standardzie w wentylatorze montowana jest jedna siatka.

Opcjonalnie można zamówić siatkę na dwie strony obudowy.

Model	500/M/6-6/40/400
Prędkość obrotowa	1400 obr/min
Wydajność	7940 m ³ /h
Moc	0,37 kW
Prąd	1,2 A
IP	66
Max. temperatura pracy	60 °C
Masa	11 kg
Ciśnienie akustyczne SPL	66 dB(A)
Moc akustyczna L _w	77 dB(A)
Typ regulatora	FT-1,2 / FJ-3,5
Cena netto / Cena brutto	1,754.00 zł / 2,157.42 zł

Charakterystyka wentylatora

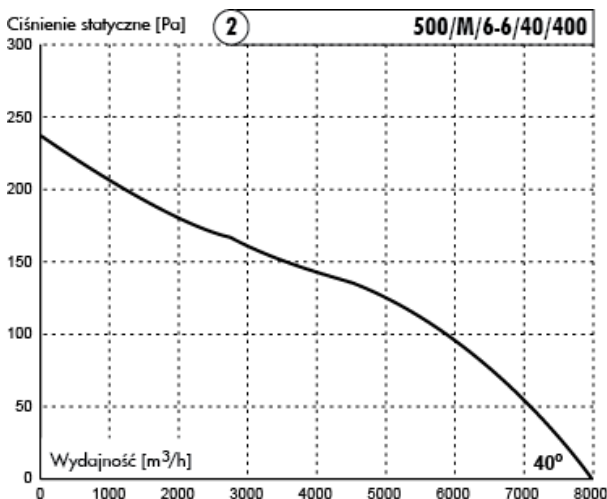

Oznaczenia

XXX / T / Y-Y / ZZ / PPP / LL

Średnica wentylatora

Typ wentylatora :

R - ścienny, KAN - kanałowy

K - kominowy, M - mieszający

SU - suszarniczy

Ilość łopatek w wirniku

Kąt nachylenia łopatek

Zasilanie

Dodatkowe oznaczenia