


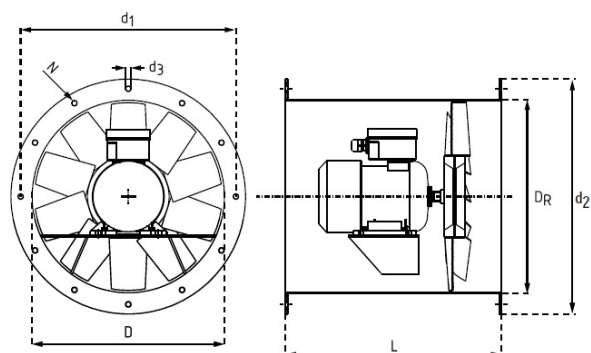

| $D_R$ mm | D mm | L mm | N   | $d_3$  | $d_1$ mm | $d_2$ mm |
|----------|------|------|-----|--------|----------|----------|
| Ø400     | 390  | 400  | 450 | 12 M10 | 448      | 500      |

Model

400/KAN/8-8/30/400/H/Ex

Prędkość obrotowa

2760 obr/min

Wydajność

7010 m<sup>3</sup>/h

Moc

1,1 kW

Prąd

2,4 A

IP

56

Max. temperatura pracy

40 °C

Masa

25 kg

Ciśnienie akustyczne SPL

71 dB(A)

Moc akustyczna Lw

82 dB(A)

t<sub>E</sub> (s)

7,2

Klasa temp.


T3

Cena netto / Cena brutto

3,026.00 zł / 3,721.98 zł

## Charakterystyka wentylatora

## Oznaczenia

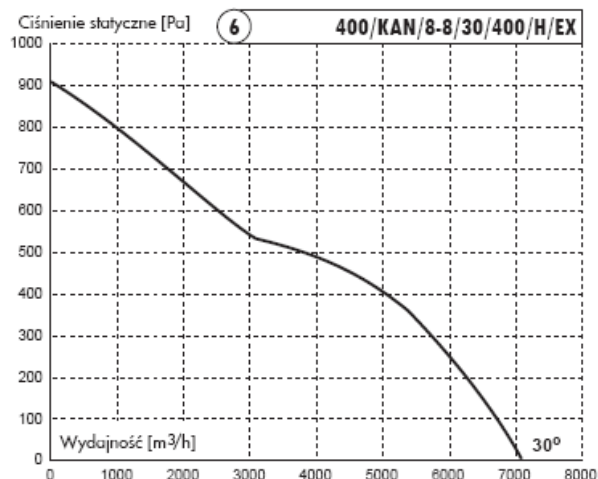

**XXX / T / Y-Y / ZZ / PPP / LL**

Średnica wentylatora

Typ wentylatora :  
 R - ścienny, KAN - kanałowy  
 K - kominowy, M - mieszający  
 SU - suszarniczy

Ilość łopatek w wirniku

Kąt nachylenia łopatek

Zasilanie

Dodatkowe oznaczenia