


	$D_R$ mm	D mm	C mm	E mm	F mm		G mm
	Ø400	395	400	410	525	60	145
							0,09 kW

**Ten model nie jest przeznaczony do pomieszczeń o wysokiej wilgotności i zapyleniu.**

Model	400/R/3-6/30/230
Prędkość obrotowa	1350 obr/min
Wydajność	3130 m <sup>3</sup> /h
Moc	0,05 kW
Prąd	0,75 A
IP	44
Max. temperatura pracy	40 °C
Masa	6 kg
Ciśnienie akustyczne SPL	57 dB(A)
Moc akustyczna Lw	68 dB(A)
Typ regulatora	SPA-3
Cena netto / Cena brutto	626.00 zł / 769.98 zł

### Charakterystyka wentylatora

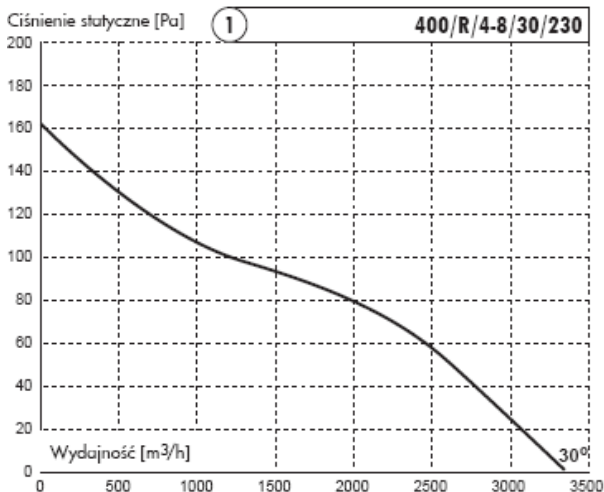

### Oznaczenia

