




Model
Prędkość obrotowa
Wydajność
Moc
Prąd
IP
Max. temperatura pracy
Masa
Ciśnienie akustyczne SPL
Moc akustyczna Lw
Typ regulatora
Cena netto / Cena brutto

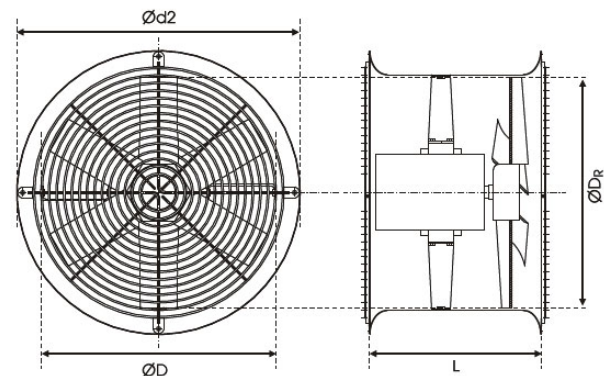

d₂ mm D_R mm D mm L mm

Ø500 661 497 505 495

W standardzie w wentylatorze montowana jest jedna siatka.

Opcjonalnie można zamówić siatkę na dwie strony obudowy.

500/M/6-6/45/230

1350 obr/min

8880 m³/h

0,37 kW

2,8 A

66

60 °C

11 kg


68 dB(A)

79 dB(A)

SPA-3

2,039.00 zł / 2,507.97 zł

Charakterystyka wentylatora

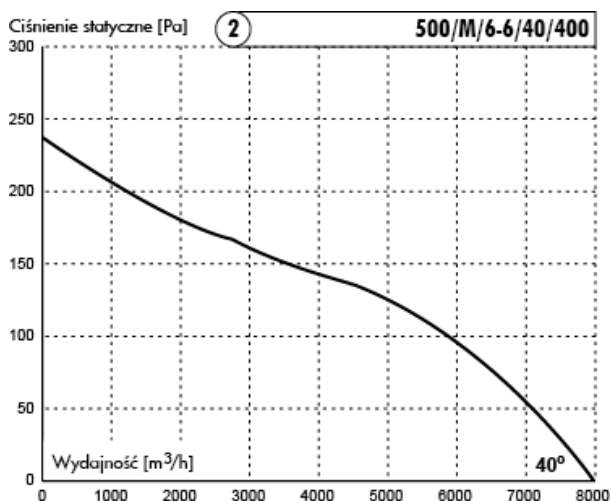

Oznaczenia

XXX / T / Y-Y / ZZ / PPP / LL

Średnica wentylatora

Typ wentylatora :

R - ścienny, KAN - kanałowy

K - kominowy, M - mieszający

SU - suszarniczy

Ilość łopatek w wirniku

Kąt nachylenia łopatek

Zasilanie

Dodatkowe oznaczenia