




Model
Prędkość obrotowa
Wydajność
Moc
Prąd
IP
Max. temperatura pracy
Masa
Ciśnienie akustyczne SPL
Moc akustyczna Lw
Typ regulatora
Cena netto / Cena brutto

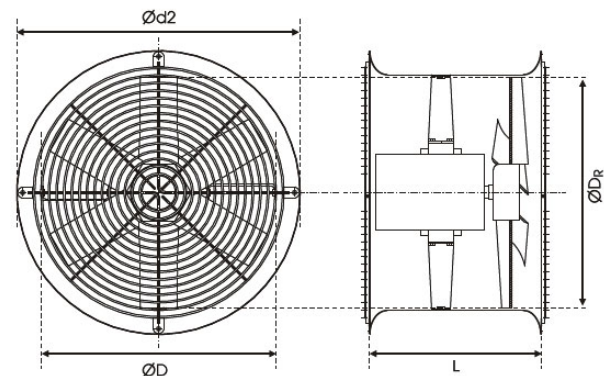

d₂ mm D_R mm D mm L mm


Ø630 740 620 638 700

W standardzie w wentylatorze montowana jest jedna siatka.

Opcjonalnie można zamówić siatkę na dwie strony obudowy.

650/M/8-8/35/230
1350 obr/min
12200 m³/h
0,75 kW
5,1 A
66
60 °C
20 kg
67 dB(A)
78 dB(A)
SPA-10
2,023.00 zł / 2,488.29 zł

Charakterystyka wentylatora

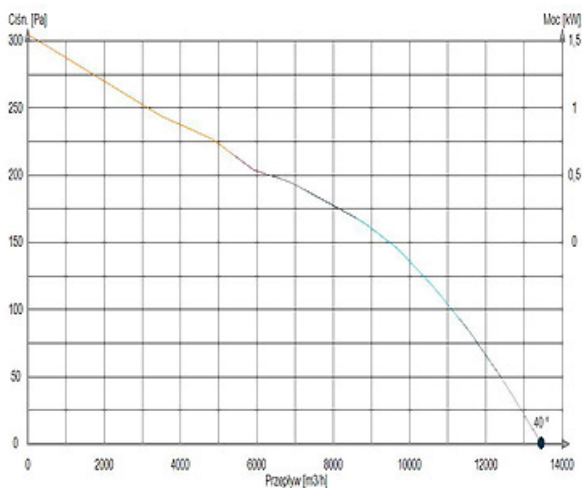

Oznaczenia

XXX / T / Y-Y / ZZ / PPP / LL

Średnica wentylatora
Typ wentylatora :
R - ścienny, KAN - kanałowy
K - kominowy, M - mieszający
SU - suszarniczy
Ilość łopatek w wirniku
Kąt nachylenia łopatek
Zasilanie
Dodatkowe oznaczenia