



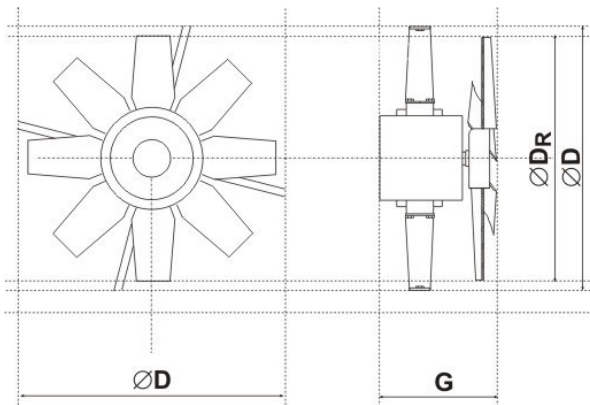

D_R mm D mm G mm
 Ø500 490 500 300

Model	500/K/8-8/40/230
Prędkość obrotowa	1350 obr/min
Wydajność	8310 m ³ /h
Moc	0,37 kW
Prąd	2,8 A
IP	66
Max. temperatura pracy	60 °C
Masa	10 kg
Ciśnienie akustyczne SPL	67 dB(A)
Moc akustyczna Lw	78 dB(A)
Typ regulatora	<u>SPA-3</u>
Cena netto / Cena brutto	1,544.00 zł / 1,899.12 zł

Charakterystyka wentylatora

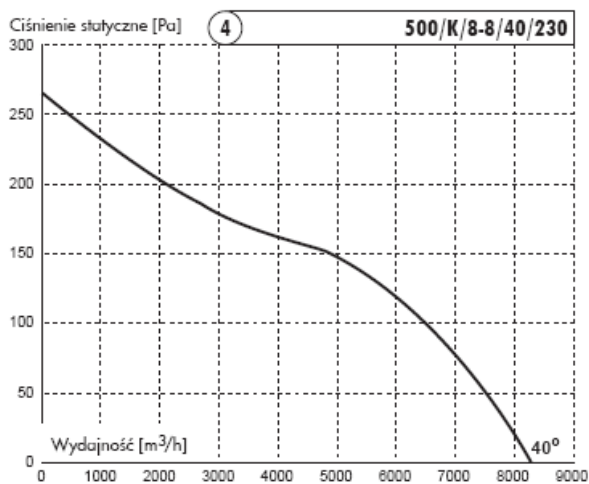

Oznaczenia

	XXX / T / Y-Y / ZZ / PPP / LL
Średnica wentylatora	XXX
Typ wentylatora :	T
R - ścienny, KAH - kanałowy	
K - kominowy, M - mieszający	
SU - suszarniczy	
Ilość łopatek w wirniku	Y-Y
Kąt nachylenia łopatek	ZZ
Zasilanie	PPP
Dodatkowe oznaczenia	LL