


	D_R mm	D mm	C mm	E mm	F mm		G mm
	Ø500	495	500	510	620	100	220
						0,37 kW	

Model	500/R/8-8/40/400/REW
Prędkość obrotowa	1400 obr/min
Wydajność	7240 m ³ /h
Moc	0,37 kW
Prąd	1,2 A
IP	66
Max. temperatura pracy	60 °C
Masa	10 kg
Ciśnienie akustyczne SPL	67 dB(A)
Moc akustyczna Lw	78 dB(A)
Cena netto / Cena brutto	945.00 zł / 1,162.35 zł

Charakterystyka wentylatora

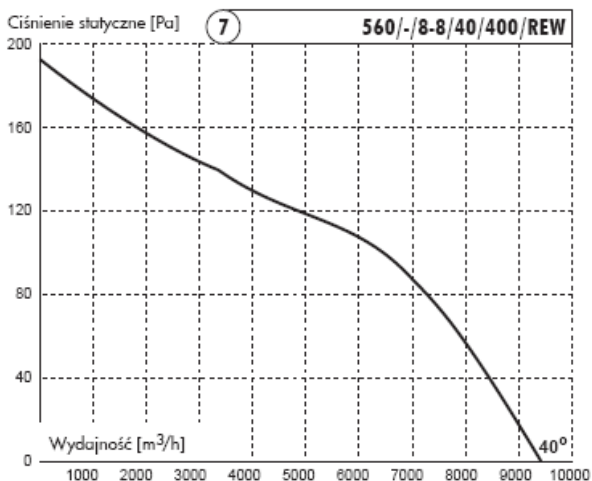

Oznaczenia

XXX / T / Y-Y / ZZ / PPP / LL

Średnica wentylatora	XXX
Typ wentylatora :	T
R - ścienny, KAH - kanałowy	
K - kominowy, M - mieszający	
SU - suszarniczy	
Ilość łopatek w wirniku	Y-Y
Kąt nachylenia łopatek	ZZ
Zasilanie	PPP
Dodatkowe oznaczenia	LL