



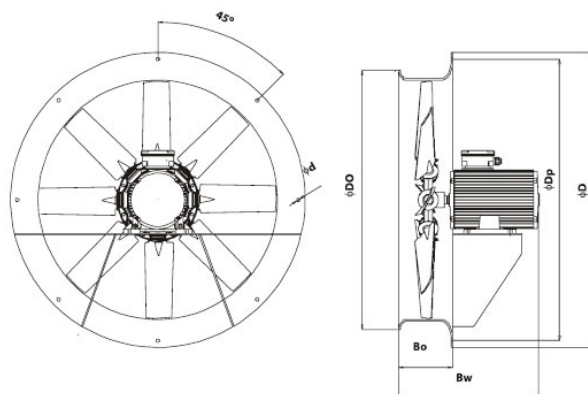

B₀ mm B_w mm D mm D_p mm D_O mm d mm
 Ø600 150 355 775 728 650 10

Model	600/SU/8-8/50/400/AL
Prędkość obrotowa	1400 obr/min
Wydajność	14100 m ³ /h
Moc	0,9 kW
Prąd	2,8/4,8 A
IP	56
Max. temperatura pracy	100 °C
Masa	22 kg
Ciśnienie akustyczne SPL	75 dB(A)
Moc akustyczna Lw	86 dB(A)
Typ regulatora	FT-4,1 / FJ-6,0
Cena netto / Cena brutto	3,184.00 zł / 3,916.32 zł

Charakterystyka wentylatora

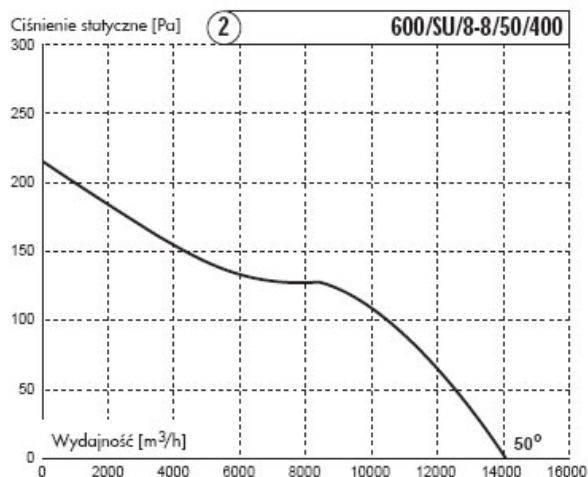

Oznaczenia

XXX / T / Y-Y / ZZ / PPP / LL
Średnica wentylatora
Typ wentylatora : R - ścienny, KAN - kanałowy K - kominowy, M - mieszający SU - suszarniczy
Ilość łopatek w wirniku
Kąt nachylenia łopatek
Zasilanie
Dodatkowe oznaczenia