


| d ₃ | d ₁ | mm | d ₂ | mm | D _R | mm | D | mm | L | mm | Liczba otworów | |
|----------------|----------------|----|----------------|----|----------------|----|-----|----|-----|----|----------------|----|
| | | | | | | | | | | | N | |
| Ø630 | M12 | | 698 | | 734 | | 620 | | 630 | | 450 | 16 |

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Model | 630/KAN/8-8/35/400/REW |
| Prędkość obrotowa | 1400 obr/min |
| Wydajność | 10200 m ³ /h |
| Moc | 0,55 kW |
| Prąd | 1,3 A |
| IP | 66 |
| Max. temperatura pracy | 60 °C |
| Masa | 34 kg |
| Ciśnienie akustyczne SPL | 66 dB(A) |
| Moc akustyczna Lw | 77 dB(A) |
| Cena netto / Cena brutto | 2,315.00 zł / 2,847.45 zł |

Charakterystyka wentylatora

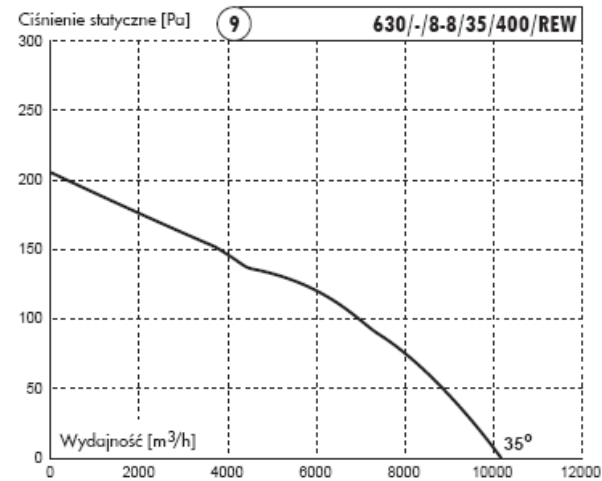

Oznaczenia

